



## K.YS MODEL

KATI YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ YARIM SİLİNDİRİK  
SICAK SU KAZANI

90.000 Kcal/h (105kw) – 1.000.000 Kcal/h (1163kw)


Solid fuel burning 3 pass semicylindrical hot water  
boiler

90.000 Kcal/h (105kw) – 1.000.000 Kcal/h (1163kw)



- TSE 497 ve TS EN 303 normlarında üretim.
- Fansız doğal yanışlı olarak çalışır.
- Bütün boyutlarda en ileri teknoloji ile üretim.
- Çabuk rejime girebilme özelliği.
- Katı yakıtta yüksek tasarruf.
- Kazan ve boru temizliğinde kolaylık.
- Brülör eklemesi ile fuel-oil/gaz yakabilme imkanı.
- Çevre dostu ve güvenli.

- Manufactured due to TSE 497 AND TS EN 303 norm.
- Works without a need of a fan naturally.
- Manufactured in all dimension with last technology.
- Featured with quick going into regime.
- High savings in all solid fuel.
- Convenience in boiler and pipe cleaning
- With burner adding there is possibility to burn it with both fuel-oil and gas.
- Environmentally friendly and safe.

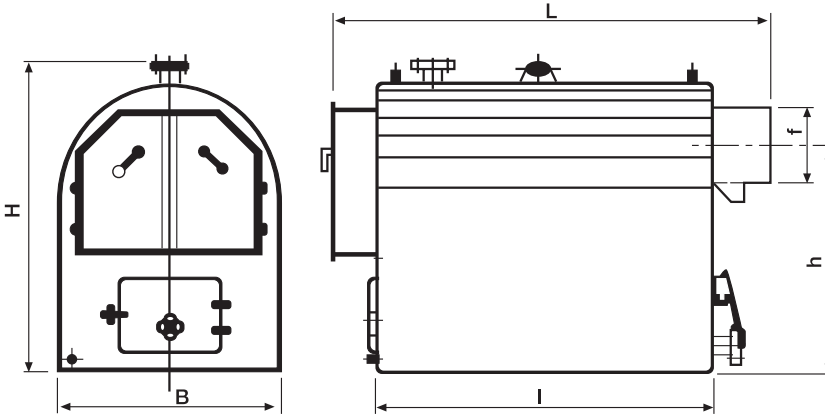

## K.YS MODEL SICAK SU KAZANLARI TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

### K.YS MODEL TECHNICAL TABLE

TIP	KAPASİTE	AĞIRLIK	SU HACMİ	L	B	H	I	f	h	SU ÇIKIŞI	SU GİRİŞİ	Eg
TYPE	CAPACITY	WEIGHT	WATER VOLUME							WATER OUTLET	WATER INLET	SAFETY OUTLET PIPE
	Kcal/h-Kw	Kg	Lt.							NW1	NW2	
K.YS 90	90000 - 105	1250	700	1880	1200	1410	1480	275x350	1050	80	80	1 1/4"
K.YS 120	120000 - 140	1850	900	1930	1180	1525	1480	300x350	1150	100	100	1 1/4"
K.YS 150	150000 - 175	2150	1200	2280	1254	1580	1830	275x350	1130	100	100	1 1/4"
K.YS 180	180000 - 209	2480	1480	2340	1360	1840	1840	300x400	1160	100	100	1 1/4"
K.YS 210	210000 - 245	2750	1800	2330	1350	1740	1780	350x450	1250	100	100	1 1/4"
K.YS 240	240000 - 279	3010	2350	2605	1420	1745	1980	350x550	1330	100	100	1 1/2"
K.YS 270	270000 - 314	3300	2500	2670	1530	1745	2020	350x550	1290	100	100	1 1/2"
K.YS 300	300000 - 349	3700	2700	2870	1580	1820	2220	350x550	1290	100	100	1 1/2"
K.YS 330	330000 - 384	3900	2900	2900	1640	1940	2200	350x500	1390	125	125	1 1/2"
K.YS 360	360000 - 419	3350	3300	2980	1640	1940	2330	400x600	1485	125	125	2"
K.YS 390	390000 - 454	3900	3400	3080	1800	1940	2430	400x600	1485	125	125	2"
K.YS 420	420000 - 488	4750	3600	3100	1900	1940	2450	400x600	1485	125	125	2"

Standart üretim kapasiteleri dışındaki ürünler için lütfen bilgi isteyiniz.

ÇALIŞMA BASINCI (\*) -KONSTRÜKSİYON BASINCI 3 Kg/cm<sup>2</sup>, İŞLETME BASINCI Max 2,55 Kg/cm<sup>2</sup>  
 ÇALIŞMA BASINCI (\*) -KONSTRÜKSİYON BASINCI 4 Kg/cm<sup>2</sup>, İŞLETME BASINCI Max 3,40 Kg/cm<sup>2</sup>  
 ÇALIŞMA BASINCI (\*) -KONSTRÜKSİYON BASINCI 5 Kg/cm<sup>2</sup>, İŞLETME BASINCI Max 4,25 Kg/cm<sup>2</sup>

